

# Domekt R 600 V C6M


Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	669
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	186
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,130
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,25
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1,5/8,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	9,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	167
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	59
Garso galia, Lwa, dBA	44
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	32
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	515x240x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	905x750x610
Priežiūros erdvė, mm	900
Masė, kg	82

NAUJIENA



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

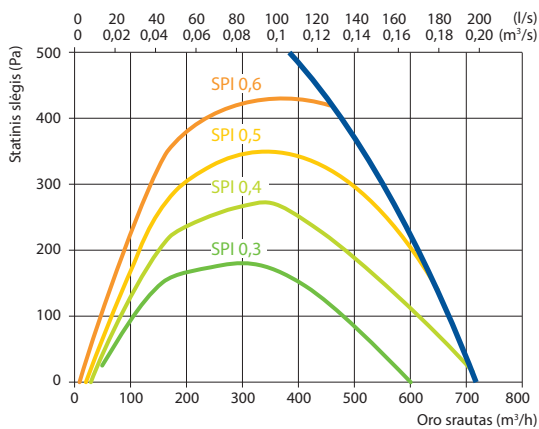

## Priedai



Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvai	ODA/EHA AGS-200-50-600-M SUP/ETA AGS-200-50-900-M
Vandeninis šildytuvai	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvai-aušintuvas	DHCW-250
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

## Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,2	24,1

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)



## Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)